


# STAGECAPTAIN

— STRONG  THINGS —

## Stagecaptain PSW-17 Quixie Lavabo portable

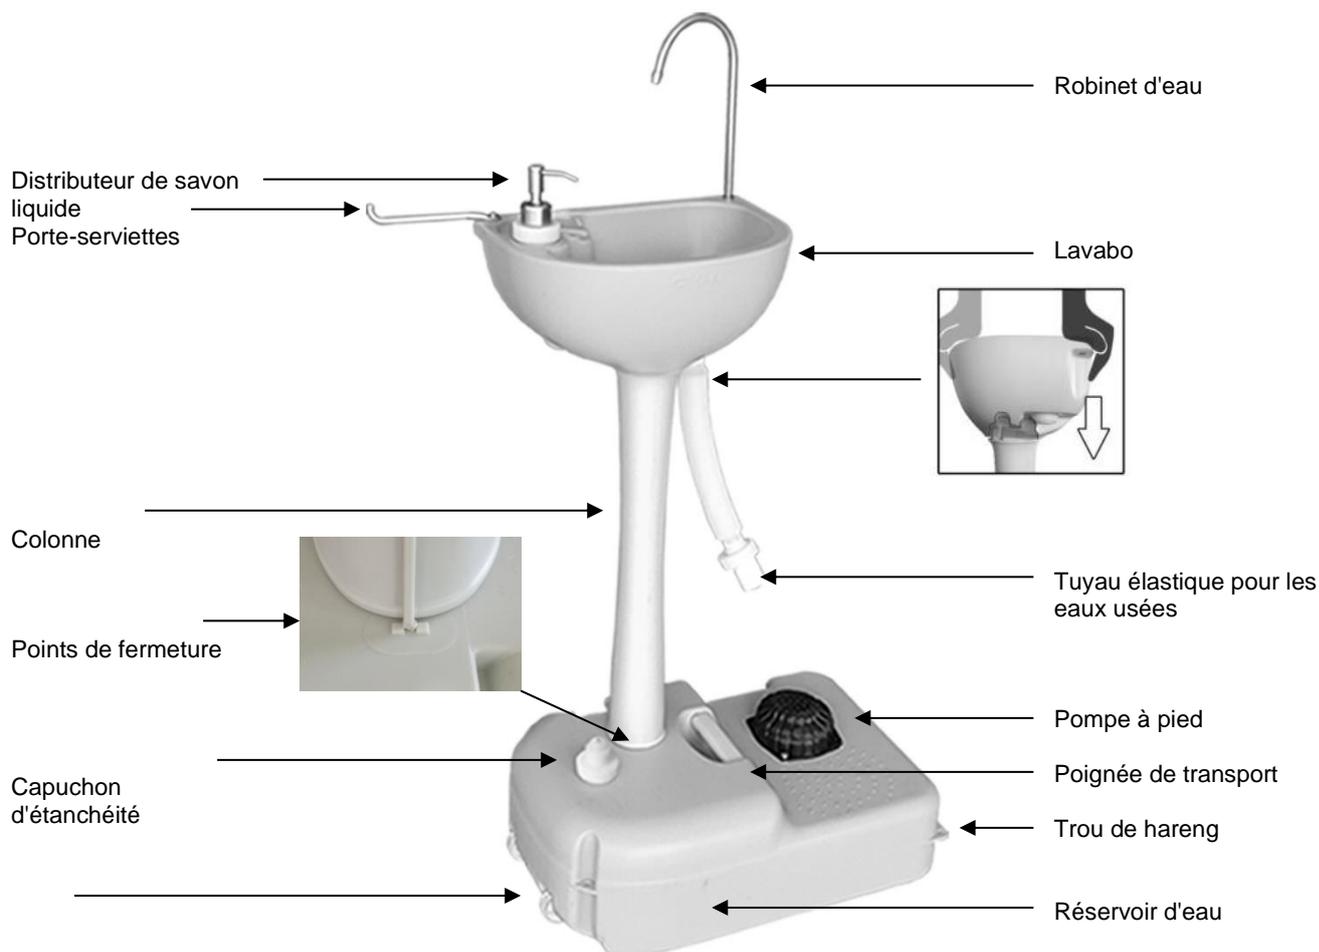

1. Placez le lavabo à l'envers sur le sol et poussez la colonne dans le lavabo. Assurez-vous que la partie supérieure de la colonne est entièrement insérée dans l'encoche du lavabo et qu'il n'y a pas d'espace visible.
2. Vissez la colonne dans le sens des aiguilles d'une montre dans le réservoir d'eau. La colonne doit être vissée jusqu'au point de verrouillage. Veuillez noter qu'une certaine force est nécessaire pour serrer la vis afin d'enfoncer le marquage sur la partie inférieure de la colonne entre les deux points de verrouillage du réservoir d'eau. Une goutte d'huile appliquée sur l'élévation peut aider à la bloquer en place.
3. Faites passer le tuyau d'eau fixé au réservoir d'eau par les anneaux de retenue de la colonne jusqu'au lavabo et dans l'ouverture du robinet d'eau.
4. Insérez le robinet dans le tuyau d'eau et poussez-le dans l'ouverture du lavabo.
5. Remplissez le savon liquide dans l'ouverture du distributeur de savon et vissez-le sur celui-ci.
6. Vissez le tuyau d'évacuation élastique au lavabo.
7. Remplissez le réservoir d'eau et votre lavabo est prêt à être utilisé. Utilisez la pompe à pied pour faire couler l'eau.
8. Si nécessaire, le réservoir d'eau peut être fixé au sol à l'aide de chevilles dans les quatre trous prévus à cet effet dans les coins. (Les piquets sont disponibles dans les magasins de plein air et ne sont pas inclus dans la livraison).
9. Pour économiser l'eau et protéger l'environnement, le tuyau élastique pour eaux usées peut être raccordé aux toilettes portables Stagecaptain, au réservoir d'eau Stagecaptain ou à un conteneur pour recueillir les eaux de lavage.

 **KIRSTEIN.de**

Bernbeurener Str. 11

86956 Schongau - Allemagne

Telefon/Phone : 0049-8861-909494-0

Fax : 0049-8861-909494-19

# Stagecaptain SW17 Quixie Lavabo portable